

## Кофточка с кожаной аппликацией

**Размер: 42-44.**

**Вам потребуется:** 200 г хлопка "Altin Basak" черного цвета; 200 г меланжевой (черно-белого цвета) ленточной вискозы; 90 г ленточной вискозы черного цвета; спицы № 2, № 4; крючок № 2,5; кожаная аппликация.

**Плотность вязания:** 12 п. \* 24 р. = 10 \* 10 см (для вискозы);

25 п. \* 40 р. = 10 \* 10 см (для хлопка).

**Основной узор:** ажурный узор по схеме 1; лицевая гладь (лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли); резинка "2\*2" (2 лиц. п., 2 изн. п.).

**Выполнение.**

**Спинка:** набрать на спицы № 2 х/б нитью в два сложения 94 п. и вязать лиц. гладью 12 см, перейти на вязание резинкой "2\*2" на высоту 12 см, и снова вернуться к лиц. глади на высоту 12 см.

На высоте 36 см от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм по 12 п.

Через 55 см от начала работы закрыть для горловины средние 14 п. и с обеих сторон от них в каждом 2-ом р. 2 раза по 2 п., провязать ещё 4 р. без сокращений. Для плечевых скосов закрыть оставшиеся 24 п.

**Перед:** набрать на спицы № 4 меланжевой вискозой 66 п. и вязать узором по схеме 1.

На высоте 36 см от наборного края все петли закрыть. Это нижняя часть переда до проймы.

Верхняя часть переда состоит из 2-х деталей.

Деталь слева вязать следующим образом: на спицы № 2 х/б нитью набрать 50 п. и вязать лиц. гладью. Затем сократить слева в каждом 4-ом р. 6 раз по 1 п. Через 11 см от начала вязания этой детали закрыть для горловины с левой стороны 10 п. и в каждом 2-ом р. 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п., 2 раза по 1 п., провязать ещё 4 р. без сокращений. Для плечевых скосов закрыть оставшиеся 24 п.

Деталь справа вязать следующим образом: перейти на работу с крючком и со стороны убавлений первой детали (см. фото) этой же х/б нитью вязать: 1-ый р. 3 в. п. подъёма, \*в. п., ст/н\* (от \* до \* повт. 9 раз), затем в. п., ст/2н, в. п., ст/3н, в. п., ст/4н, в. п., ст/5н (увеличиваем высоту столбиков). Все последующие ряды вязать "филейной сеткой": \*ст/н, 1 в.п.\*, от \* до \* повторять необходимое число раз. Всего 12 р.



По верхней части "филейной сетки" справа меланжевой вискозой провязать 1 р. из 10-ти ст. б/н, 3 р. из 10-ти ст/2н и снова 1 р. ст. б/н - это правое плечо.

**Рукава:** выполнить плечевые швы. Вязать рукав сверху вниз. Рукав состоит из 3-х частей.

Верхняя часть.

Правый: по пройме вискозой черного цвета набрать 74 п. и вязать лиц. гладью 5 см.

Левый: по пройме х/б нитью черного цвета провязать "филейной сеткой": \*ст/н, 1 в.п.\*, от \* до \* повторять необходимое число раз. Всего 5 р. Перейти на вязание спицами, набрать 74 п. вискозой черного цвета.

Далее правый и левый рукава вязать одинаково.

Через 5 см от начала работы делать убавления: в каждом 2-ом р. с двух сторон убавить 14 раз по 1 п. (= 46 п.). Провязав ещё 4 см, петли закрыть.

Средняя часть.

Набрать меланжевой вискозой 46 п. и провязать 22 см резинкой "2\*2".

Верхнюю и среднюю части рукава соединить крючком, провязав 1 р. вытянутых петель черной вискозой по лиц. стороне.


Нижняя часть.

Эту часть рукава вязать узором по схеме 2.


**Сборка:** верхнюю и нижнюю части переда соединить крючком 1-им р. ст. б/н меланжевой вискозой по лиц. стороне. Таким же образом соединить спинку и перед, а по низу "филейной сетки" верхней части провязать 1 р. вытянутых петель (см. фото).

Выполнить швы рукавов.



На верхней части переда, выполненной лиц. гладью пришить аппликацию из кожи, сделанную заранее.

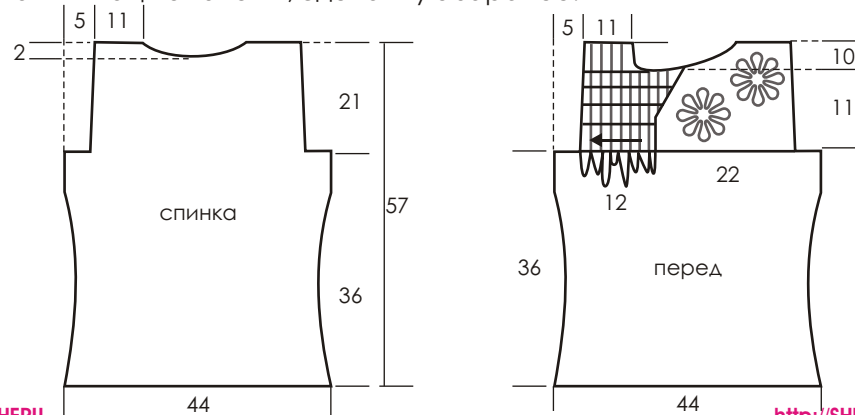

### Способ выполнения вытянутых петель.

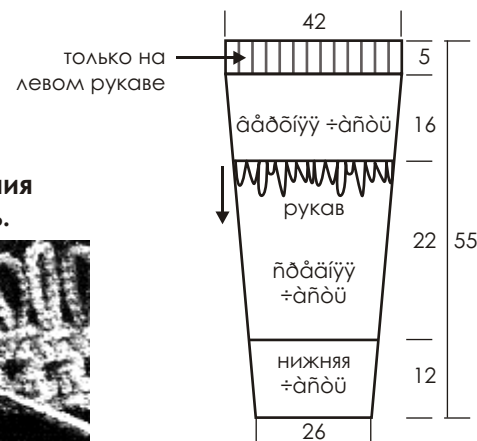

### Схема 1. Ажурный узор.

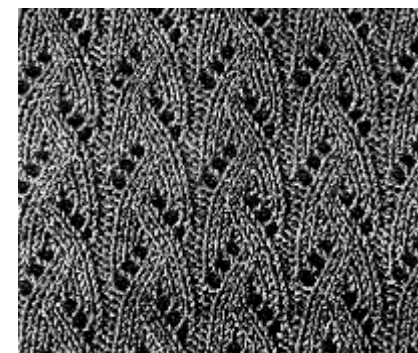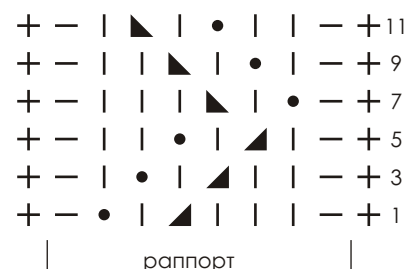


### Условные обозначения:

- + - ёёї. і.
- | - ёёö. ї.
- - ёсї. ї.
- - іаёёёа
- ▲ - 2 ёёö. ї. аїаїаа аїаааї
- - 2 ёёö. ї. аїаїаа аёааї

### Условные обозначения:

- - возд. п.
- - соед. ст.
- - ст. б/н
- - полуст.
- - ст/н
- - ст/2н
- - ст/3н
- - 3 ст/н с одним основанием и одной вершиной
- - 3 ст/2н с одной вершиной

### Схема 2.

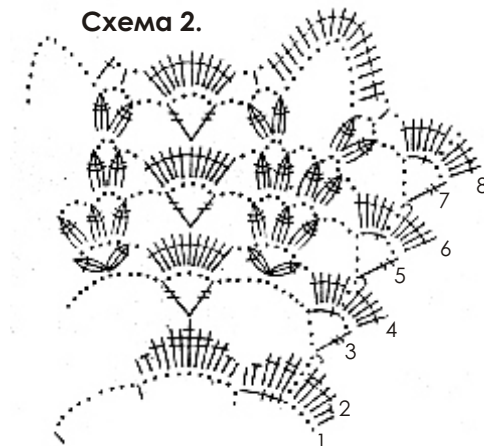

## Мужской пуловер с ажурными вставками



**Размер: 50-52.**

**Вам потребуется:** пряжи "OREN BAYAN" черного цвета 500 г; крючок № 2.

**Основной узор:** ряды ст/н; "паутинка" по схеме 4.

**Выполнение.** Вязать в две нити. Сделать выкройку всех деталей в натуральную величину. И прежде, чем вязать основное полотно, необходимо вывязать "паутинки", распределить их на выкройке. Это нужно сделать для того, чтобы вязать квадратные вырезы различной величины.

**Перед:** связать цепочку из 96 в. п. и вязать, придерживаясь схемы 1.

На высоте 38 см от наборного края оформить пройму: для этого в каждом ряду сократить с обеих сторон 17 раз по 1-ому ст/н.

Для горловины на высоте 10 см от начала проймы закрыть средние 42 п. и в каждом ряду с обеих сторон сократить 4 раза по 1-ому ст/н.

Для плечевых скосов оставить по 35 ст/н.

**Спинка:** вязать, придерживаясь схемы 2. Оформить проймы и вырез горловины аналогично переда.

**Рукава:** сделав выкройку в натуральную величину на бумаге, вязать "паутинки" по схеме 4 и набирать полотнище рукава в произвольном порядке, соединяя "паутинки" между собой иглой или цепочками из возд. п. - правый рукав.

Левый рукав - набрать 72 в. п. и вязать основным узором 8 р., затем начать добавления для боковых скосов в каждом 2-ом р. 24 раза по 1 ст/н.

Начиная с 51-ого р. сделать фигурный вырез (для "паутинок"), придерживаясь схемы 3. С 56-ого р. начать оформление головки рукава, для этого с обеих сторон в каждом ряду не довязывать 5 раз по 6 ст/н (см. схему 5).

**Сборка:** обвязать все квадратные вырезы ст. б/н; вшить, связанные заранее "паутинки".

Выполнить плечевые швы, боковые швы и швы рукавов (в том случае, если перед-спинка и рукава не вязались вкруговую); втачать рукава.

Обвязать низ изделия и рукава 1-им р. ст. б/н, горловину 1-им р. ст/н.





Схема 1.

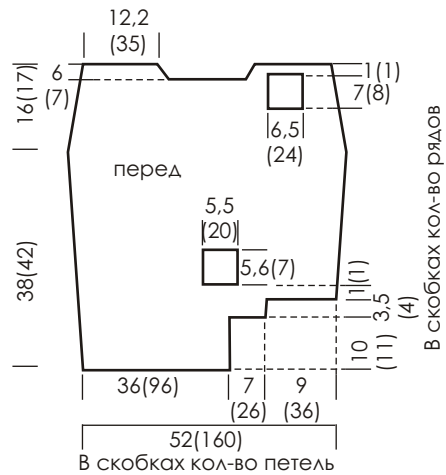


Схема 3.

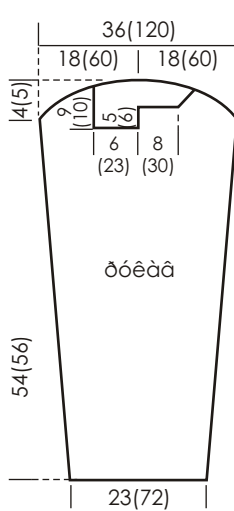


Схема 2.

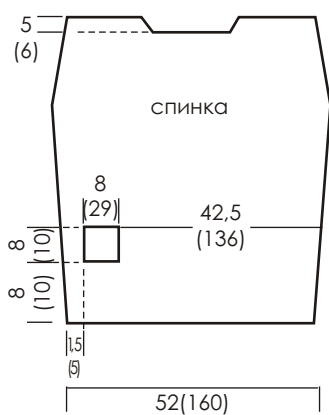


Схема 5. Окат рукава.


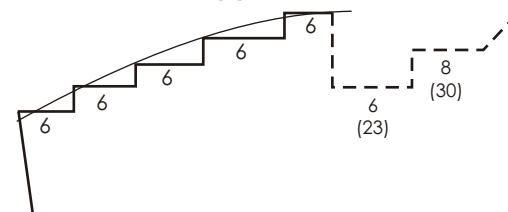


Схема 4. Ажурные вставки-"паутинки".



Условные обозначения:

- - ВОЗД. П.
- - СОЕД. П.
- † - СТ/Н

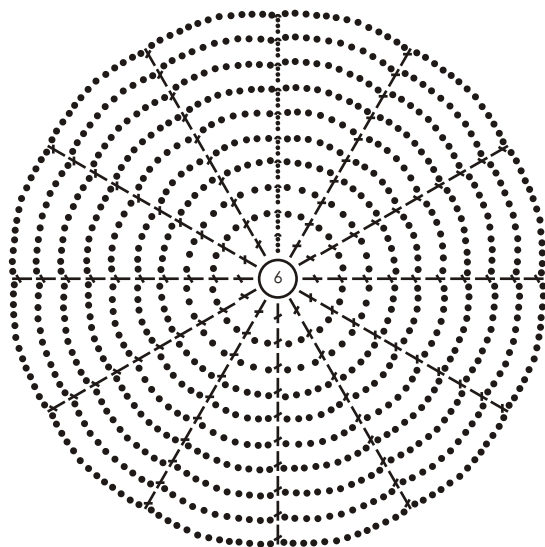